

# アマチュア無線家向け Shin-en2 コマンド送信方法


2014/11/25 作成

# メッセージ送信コマンド

| 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| SYNC | SYNC | SYNC | ID   | COM  | MSG1 | MSG2 | MSG3 | MSG4 | MSG5 | MSG6 | CRCH | CRCL |
| 0xFA | 0xF3 | 0x20 | 0x06 | 0x02 |      |      |      |      |      |      |      |      |


- コマンド 1 (MSG1-6:JG6YIG)  
FA F3 20 06 02 4A 47 36 59 49 47 3E DE
- コマンド 2 (MSG1-6:HELLO!)  
FA F3 20 06 02 48 45 4C 4C 4F 21 CB C7
- コマンド 3 (MSG1-6:SHINEN)  
FA F3 20 06 02 53 48 49 4E 45 4E 8D 6D
- コマンド 4 (MSG1-6:JAPAN!)  
FA F3 20 06 02 4A 41 50 41 4E 21 F2 25
- コマンド 5 (MSG1-6:ABCDE)  
FA F3 20 06 02 41 42 43 44 45 46 74 65

# Realtermの起動・設定

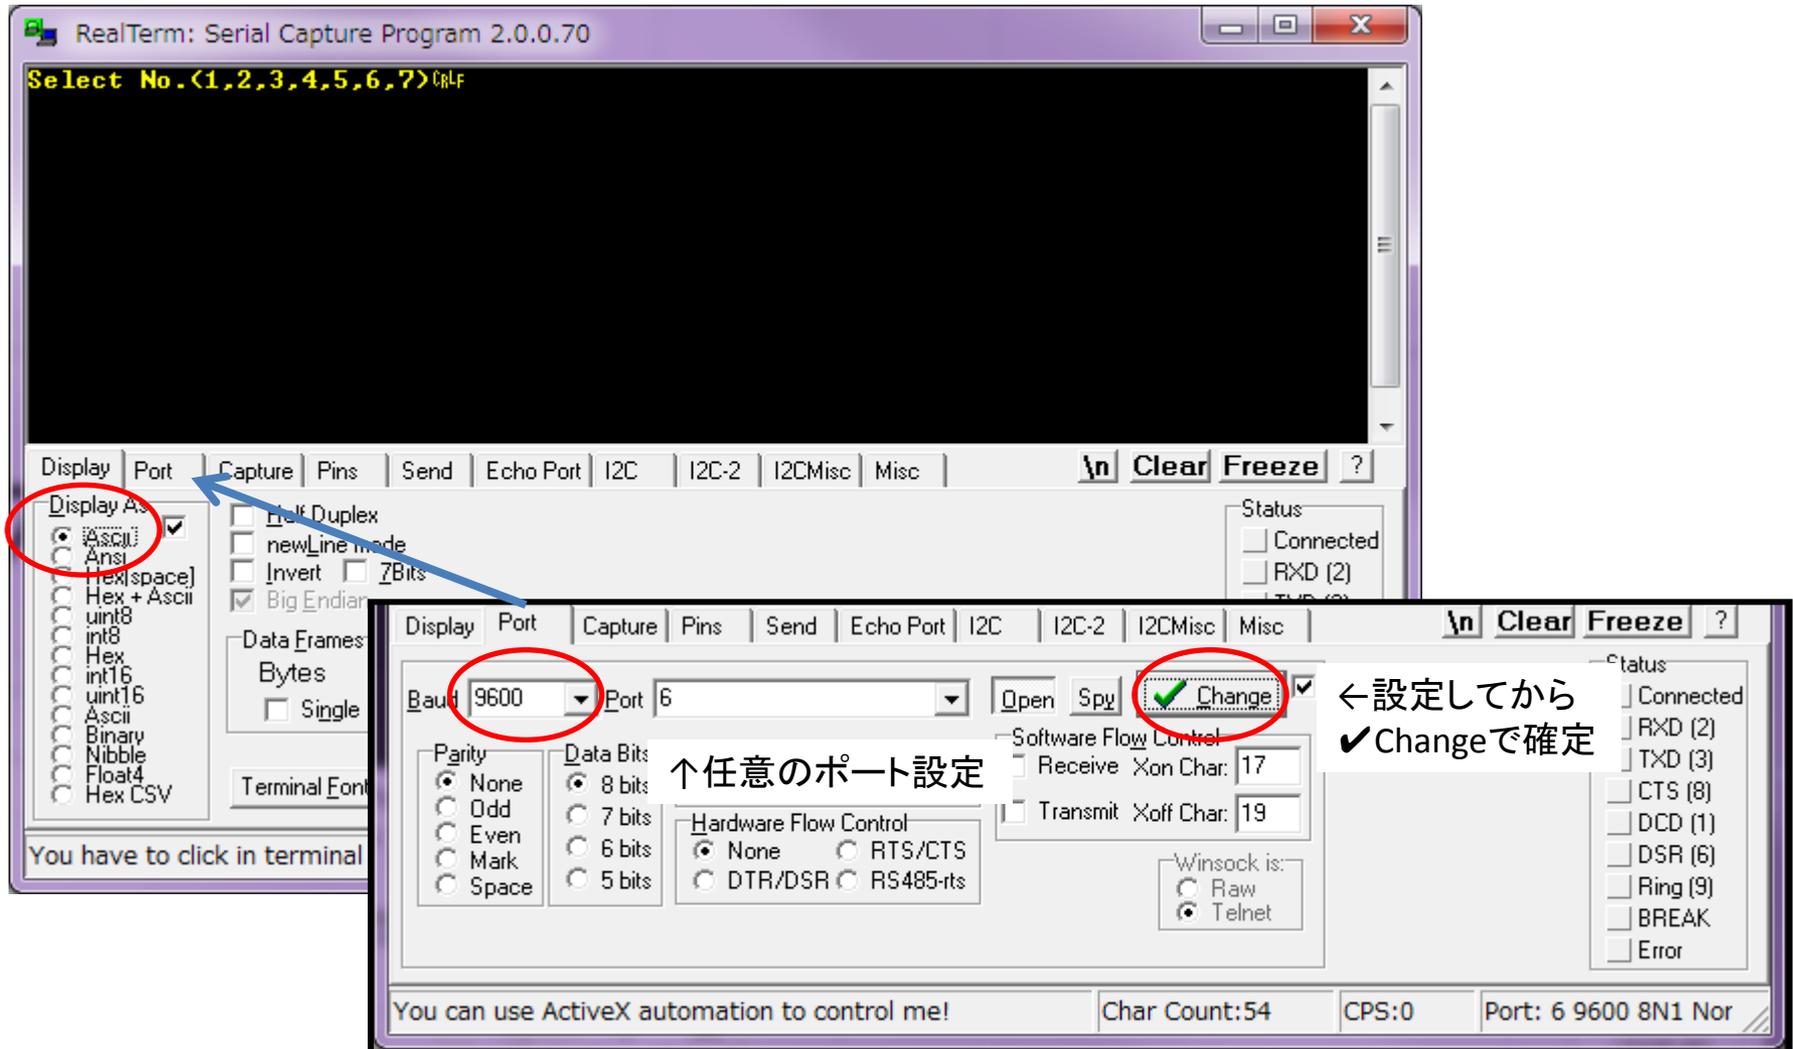


Realterm: シリアル通信フリーソフト

# コマンドの送り方

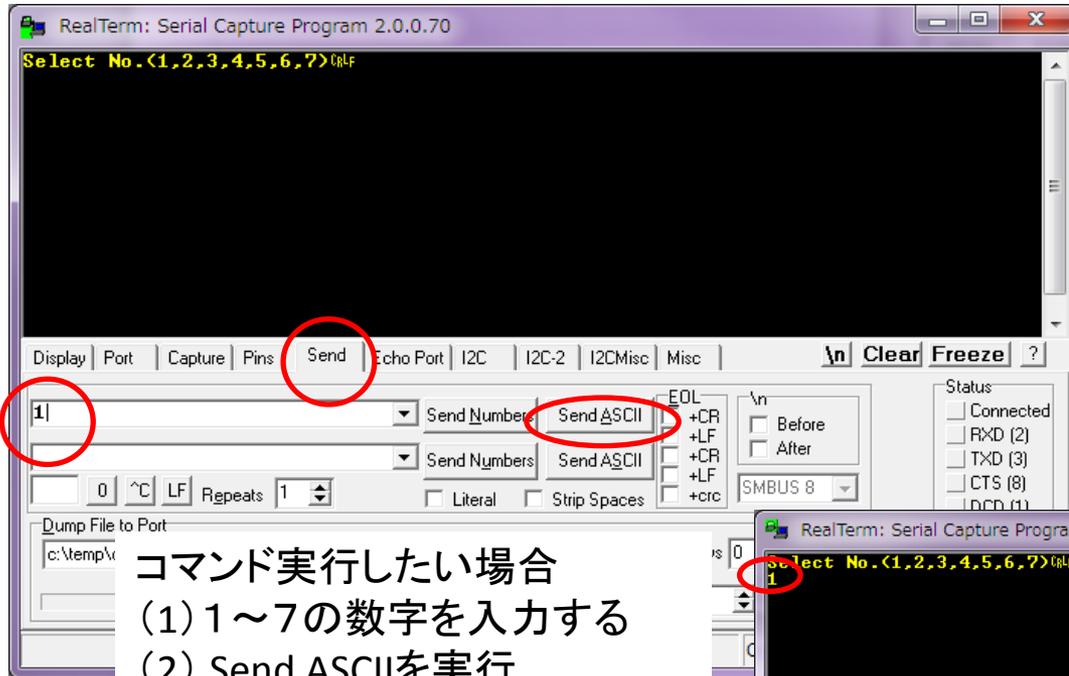

コマンド実行したい場合  
(1) 1~7の数字を入力する  
(2) Send ASCIIを実行  
(3) 正常に送信されていれば  
入力した数字が画面に表示される

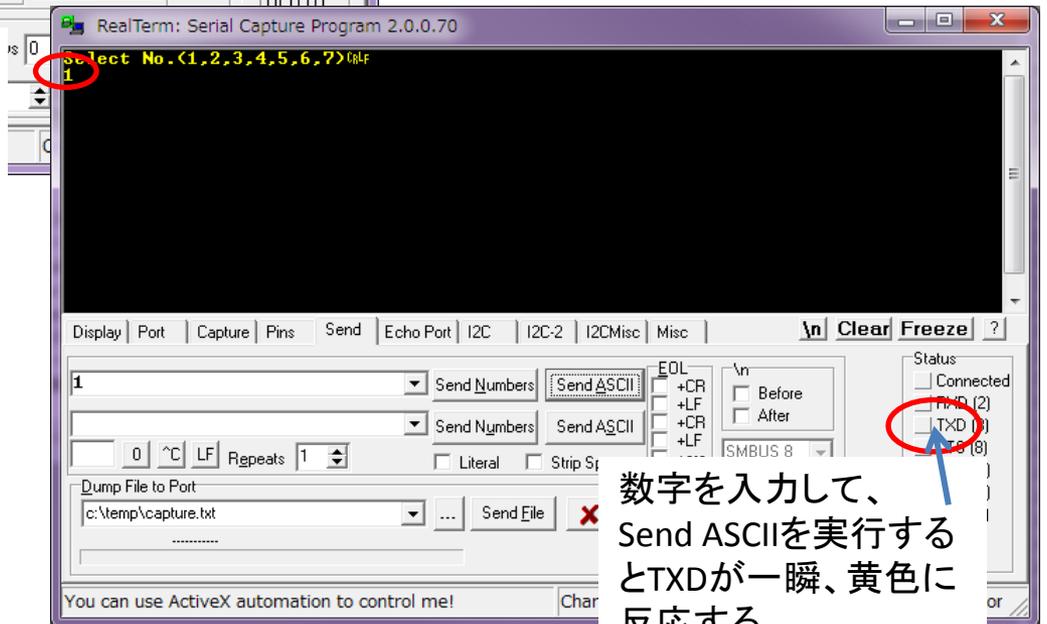

数字を入力して、  
Send ASCIIを実行するとTXDが一瞬、黄色に反応する